



korallLED APP ユーザーマニュアル

- ・ 初期紹介
- ・ スケジュール設定
- ・ シーン管理
- ・ スケジュールのコピー&貼り付け

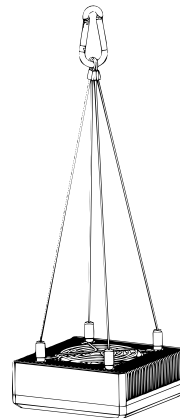

1.korallLED 初期紹介

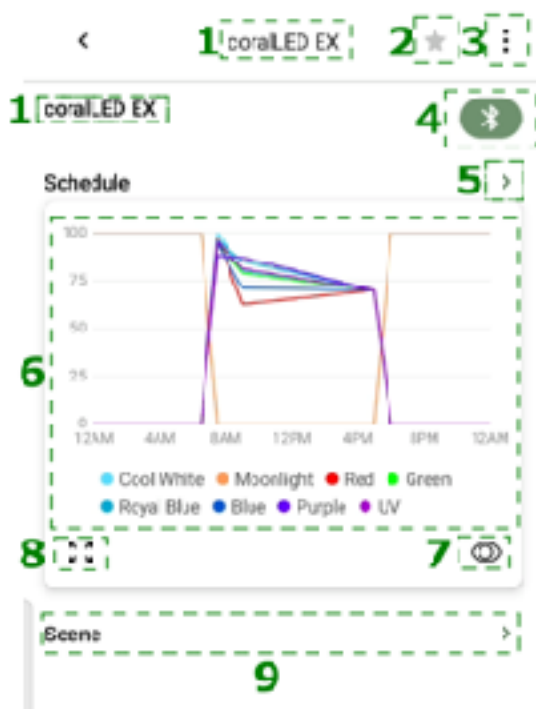

1. LED ライト名
2. 「★」をタップして「お気に入りデバイス★」または「一般デバイス★」を設定
- 3 「:」アイコン：korallLED 設定， 設定編集、デバイス削除、初期設定に復元、スケジュールのコピー&貼り付け
4. 「Bluetooth」接続📶 / 切断🚫
5. 「>」をタップしてスケジュール設定へ進む
- 6.スペクトルスケジュールチャート
7. 「👁️」1分間プレビュー
8. 「📐」スケジュールチャート横方向拡大
- 9.シーン管理

LEDライト詳細設定

右上の「:」メニューアイコンをタップすると詳細設定へアクセスできます。

オプション内容：

1. 編集：デバイス名と水槽位置を設定
2. 削除：現在のデバイスを削除
3. 初期設定に復元：すべてのスケジュールを削除しますが、デバイス登録は保持されます。復元後、ホーム画面の「未割り当て水槽」に表示されます。
4. スケジュールのコピー&貼り付け：現在の照明スケジュールを他の対応LEDライトへコピー、または同じデバイスへ再利用できます。

2. スケジュール設定

koralCore APP は、便利で柔軟な専用LED照明スケジュール管理システムを提供します。

内容：


1. クイックセットアップ
2. 詳細スケジュール編集とスペクトル設定

2.1 クイックスケジュール設定

初期状態では、koralLED にスケジュールは設定されていません。クイックセットアップを使用すると、約50秒で設定を完了できます。

手順


1. APPホーム画面で koralLED を選択
2. Bluetooth接続アイコンをタップし、「>」スケジュール設定アイコンをタップ
3. 以下を設定：
 - 全スペクトル強度
 - 日の出時間
 - 日の入り時間
 - ソフトスタート
 - ムーンライト
4. クイックセットアップ完了

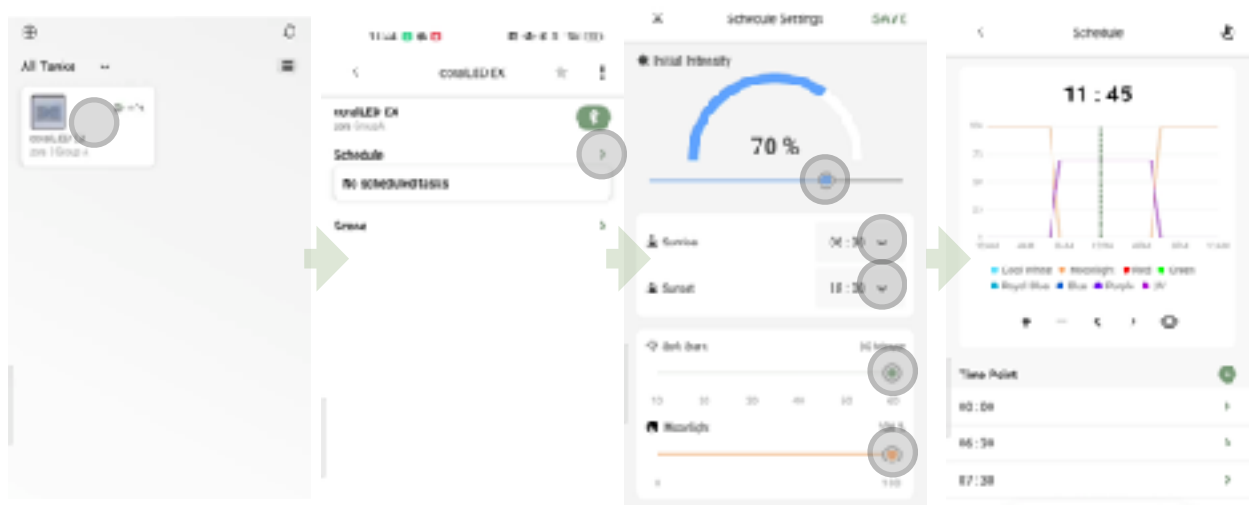

2.2 詳細スケジュール編集とスペクトル設定

koralCore は、時間ポイントの追加・削除や、各時間ポイントごとのスペクトル詳細調整が可能なビジュアルスケジュール編集画面を提供します。

インターフェース構成

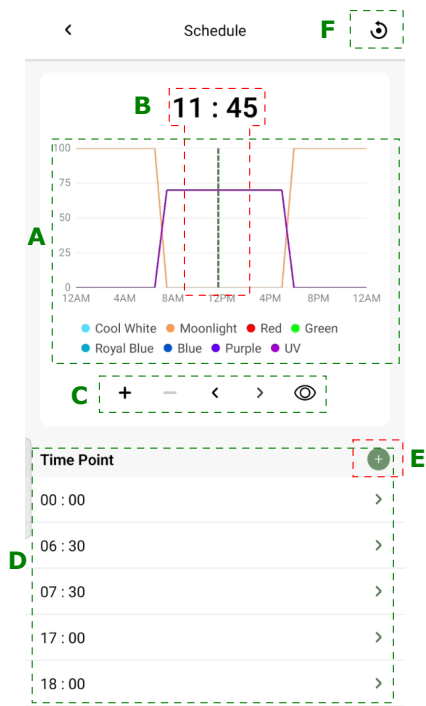

A. ビジュアルスケジュールチャート

B. 時間インジケータライン（現在のLED動作時間を表示）

C. スケジュール編集ツール

- + : 時間ポイント追加
- - : 時間ポイント削除
- < : 時間ポイントを前へ移動
- > : 時間ポイントを後へ移動
- ⌚ : 24時間スケジュールを1分でプレビュー
- D. 時間ポイントエリア（「>」をタップしてスペクトル設定時間ポイントエリア（「>」をタップしてスペクトル設定）
- E. 「+」アイコン：時間ポイント追加&スペクトル直接編集
- F. 「🔄」アイコン：すべてのスケジュールを削除し、クイックセットアップへ戻る


(1) 詳細スケジュール編集手順

方法1：スケジュールチャート編集

- スケジュールラインをドラッグして時間を設定
- 「+」で時間ポイント追加
- 新しい時間ポイントをタップしてスペクトル編集


方法2

- 時間ポイントエリアの「+」アイコンをタップし、時間ポイント追加とスペクトル編集を直接実行

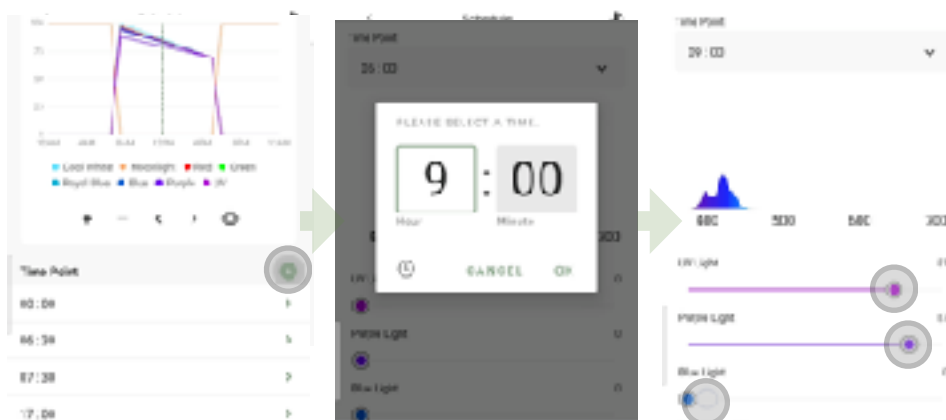

(2) 時間ポイント削除

「<」または「>」で削除したい時間ポイントを選択し、「-」アイコンをタップして削除します。

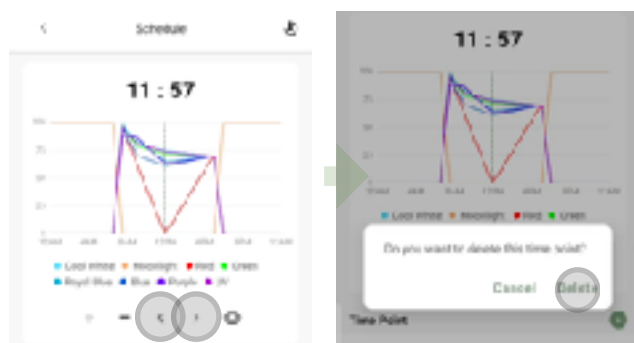


(3) スペクトル編集

時間ポイントエリアをタップして時間ポイントを編集し、スペクトルを調整後、「保存」をタップします。



(4) スケジュールデータ削除

Bluetooth接続後、スケジュール設定画面へ進み、「🗑️」アイコンをタップして全スケジュールを削除します。確認後、クイックスケジュール設定へ戻ります。

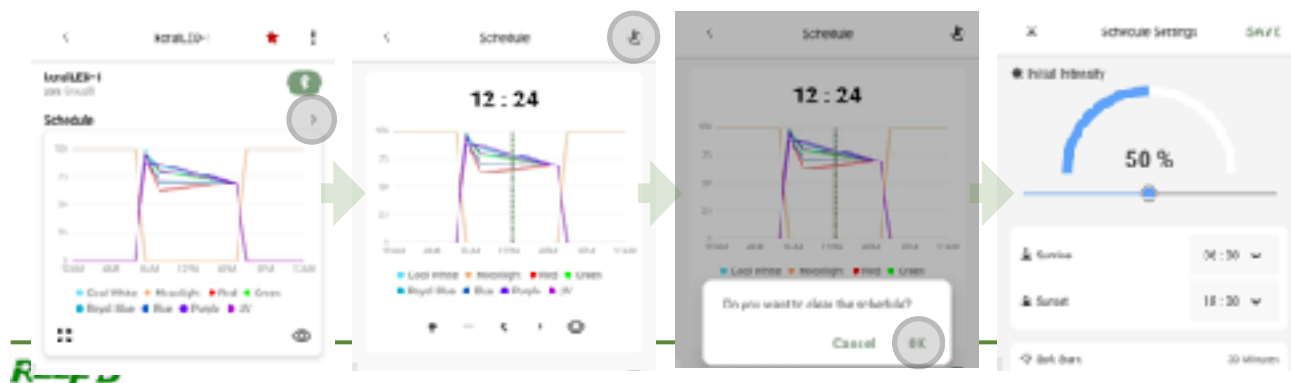

3. シーン管理


korLED はシーン管理機能を搭載しており、プリセットシーンおよびカスタムシーンを利用できます。

※ シーン実行中はスケジュールが一時停止します。使用後はスケジュールモードへ戻してください。

3.1 シーンを使用する


シーンページへ移動し、使用したいシーンの「★」アイコンをタップします。

星が赤色になると、そのシーンがLEDホーム画面へ追加されます。ホーム画面上のシーンをタップすると、すぐに実行できます。

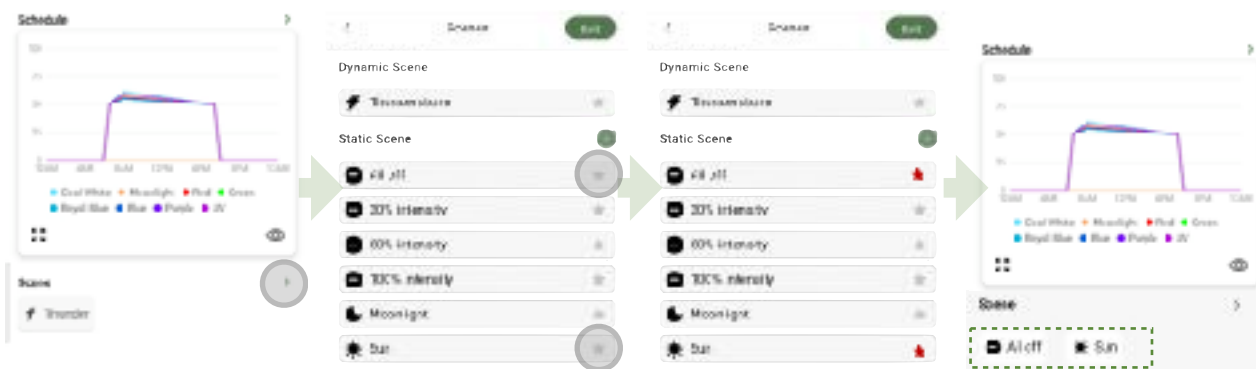


3.2 カスタムシーン追加

Bluetooth接続, シーンエリアの「>」をタップしてシーン設定画面へ移動, and click 「+」アイコンをタップして新規シーン追加、シーン名入力、シーンアイコン選択、スペクトル追加、Save」をタップして完了。

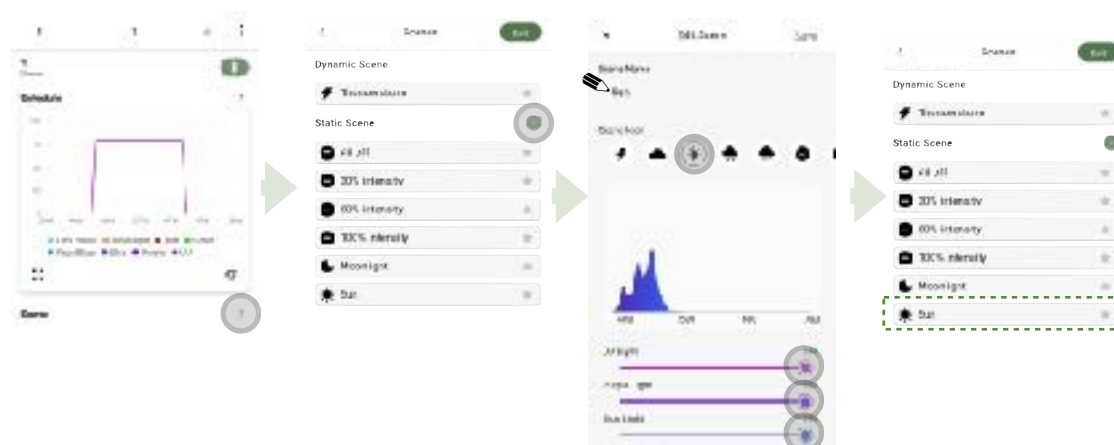

3.3 カスタムシーン削除

シーンページ右上の「Edit」をタップ、削除したいカスタムシーンを長押し、画面案内に従って削除完了。

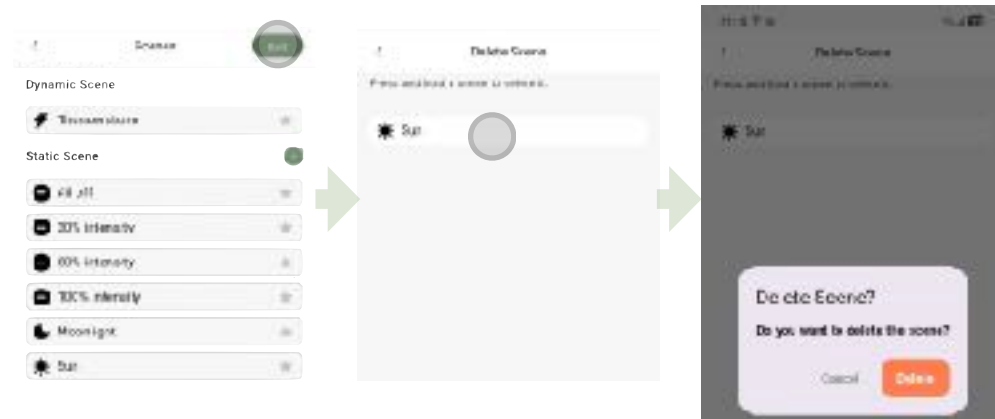

4. スケジュールのコピー&貼り付け

右上のメニューアイコンをタップすると、スケジュール管理オプションへアクセスできます。

4.1 スケジュールコピー

「スケジュールコピー」をタップすると、現在の24時間照明スケジュールを保存できます。スケジュール名を入力、「保存」をタップします。



4.2 スケジュール貼り付け

「スケジュール貼り付け」をタップ、保存済みスケジュールを選択、画面案内に従って現在のLEDライトへ適用。



4.3 保存済みスケジュール削除

「保存済みスケジュール削除」をタップすると、不要な保存済みスケジュールを削除できます。

